



产品特性

Product features

- ✓ 高效率，长寿命和高信赖性
- ✓ 电压输入范围 90-264VAC
- ✓ -40~+70°C 工作温度（具体查看降额曲线）
- ✓ 具有主动式 PFC 功能，PF 值高达 0.98
- ✓ 全部使用 105°C 长寿命电解电容
- ✓ 过压/过载/短路保护功能
- ✓ 强制风冷
- ✓ 100% 满载老化
- ✓ 3 年质保



应用领域

Application area

工业控制系统、机械与电气设备、电子仪器仪表、工业自动化、家用电器等。

参考标准

Reference standard

EN55035/EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11/GB17625.1/EN55032/GB4943/UL62368


产品描述

Product description

CZP-350A 系列是一款 350W 单路恒压输出的工业控制电源，电压输入范围 90~264VAC，输出电压有 12V、24V、36V、48V 等，可适用于工业控制系统、机械与电气设备、电子仪器仪表、工业自动化、家用电器等多种工业领域。本系列产品为超薄型设计，高度仅为 30mm，产品具有超高的效率，紧凑的外壳设计，良好的散热，保障了本系列产品可长期稳定的工作。

产品命名

Product naming

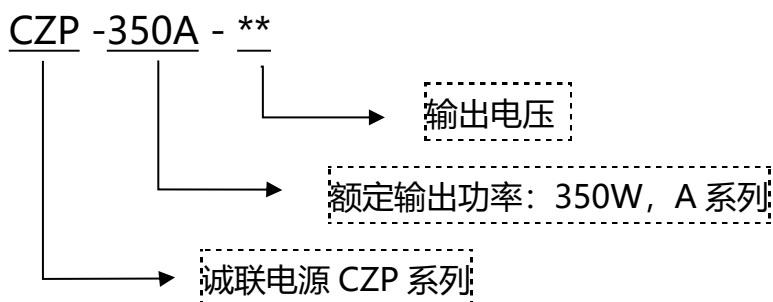

电气参数


Electrical parameters

型号		CZP-350A-12	CZP-350A-24	CZP-350A-36	CZP-350A-48
输入	电压范围	90~264VAC(请参考降额曲线)			
	输入电流	3.7A/115VAC, 1.9A/230VAC			
	频率范围	47~63HZ			
	效率(typ.)	≥85%	≥86%	≥87%	≥87%
	频率因素	PF≥0.95/230VAC/0.98/115VAC (满载)			
	漏电流	<1mA/240VAC			
	浪涌电流	冷启动 70A/230VAC			
输出	直流电压	12V	24V	36V	48V
	额定电流	29.2A	14.6A	9.7A	7.3A
	功率	350.4W	350.4W	349.2W	350.4W
	电压调节范围	10.8-13.2V	20.5-26V	32.5-41.5V	44.5-51.5V
	纹波及噪声	150mVp-p	250mVp-p	300mVp-p	300mVp-p
	启动, 上升时间	2300ms, 50ms/230VAC 负载100%			
	保持时间	20ms/230VAC 负载100%			
	线性调整率	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%
	负载调整率	±1%	±0.5%	±0.5%	±0.5%
	电压精度	±1%	±1%	±1%	±1%
环境要求	工作温度及湿度	-40~70℃ 20%~95%RH不凝露 (详情参考降额曲线)			
	储存温湿度	-40~80℃ 10%~95%RH不凝露			
	振动	频率范围10~500Hz,加速度2G,每个扫频循环10min,沿X,Y,Z轴各进行6个扫频循环			
	海拔高度	5000m (2000m以上, 每升高100m, 环境温度降低0.6℃)			
电磁兼容	电磁兼容抗扰度	符合: EN55035EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11			
	电磁兼容发射	符合: EN55032 CClass B; EN61000-3-2,-3; GB17625.1 限值要求			
安规	安全规范	符合: GB4943/UL62368			
	抗电强度	输入--输出I/P-O/P:3.0Kvac/10mA; 输入---机壳I/P-CASE:1.8Kvac/10mA; 输出---机壳O/P-CASE:0.5Kvac/10mA每项测试时间为: 1min			
	绝缘阻抗	I/P-O/P: 100M ohms; I/P-Case: 100M ohms; O/P-Case: 100M ohms			


保护	过压保护	13.5-16.8V	28.8-33.6V	42.5-48V	52.5-63.5V
		关闭输出电压，正常重启后恢复			
	过载保护	110~170% rated 打嗝模式，消除过载后自动恢复			
	过温保护	温度超过80℃，电源关闭输出，温度下降自动恢复			
	短路保护	输出端短路后电源保护，打嗝模式，消除短路后自动恢复			
可靠性	MTBF	25℃环境下：100000Hrs，MIL-217 Method			
其他要求	尺寸	215*115*30（长*宽*高）			
	包装	0.6Kg/只，20只/箱，13KG/箱			
	冷却方式	☐ 自冷 ☒ 风冷			
	延伸方式	☐ 双三防 ☒ 加盖 ☐ 其他			
备注	*如未特别说明，所有规格参数均在输入为230VAC，额定负载，25℃环境下测量。 *为了延长使用寿命，建议配置负载时多留30%的余量。例如：设备需要100W的功率，则选用不小于130W的电源。 *开关电源纹波测试方法：用20MHz示波器在电源输出端子上测试，示波器探头地线长度不大于12mm，并在探头输入并联47uF电解电容和0.1uF高频电容。 *电源是设备系统元器件的一部分，所有的EMC测试需结合终端设备进行电磁兼容相关确认。				

降额曲线
Derating curves


● 静态特性曲线

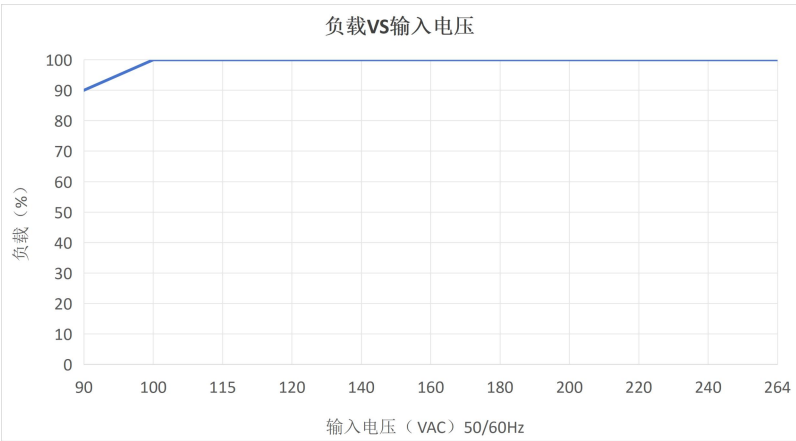

● 输出负载与温度曲线

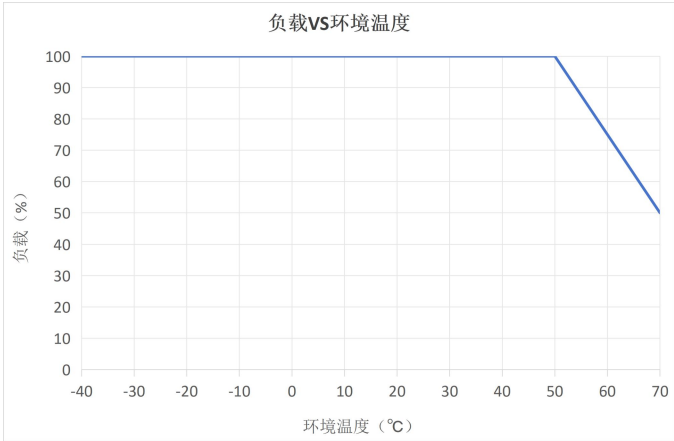


机构尺寸
Organizational size

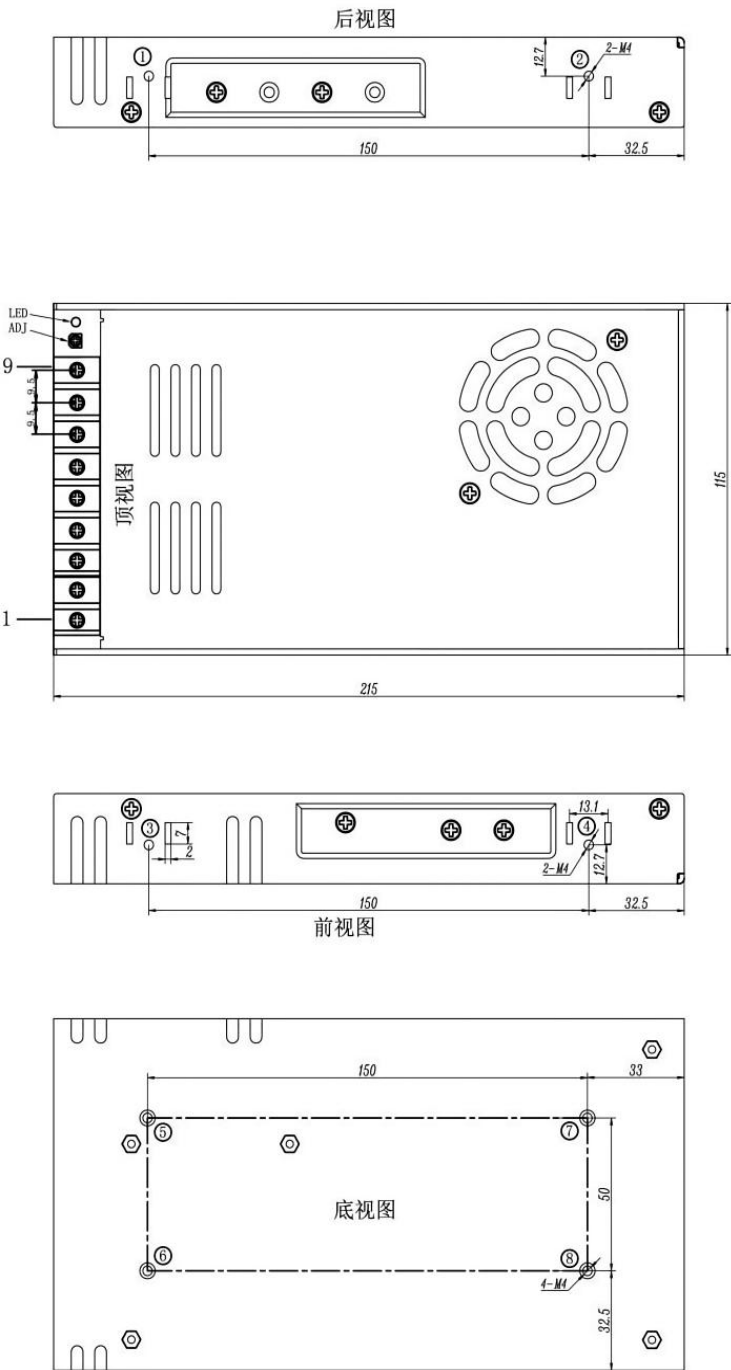

引脚	功能
1	AC (L)
2	AC (N)
3	⊕
4	COM
5	COM
6	COM
7	+V
8	+V
9	+V

右视图



① - ⑧ 任意一个位置必须要接大地 (⊕)

安装位置	螺丝规格	L (Max)	扭矩 (Max)
① - ④	M4	3mm	0.4N.m
⑤ - ⑧	M4	3mm	0.4N.m

接线端子安装说明

端子排规格	线材安装规格	扭矩 (Max)
95端子排	22-12AWG	0.8N.m

尺寸单位: mm
ADJ: 输出可调电阻
未标注之公差: ±1mm

产品安装、使用说明

Installation and user instruction

- 1.安装时，请按照安装方式说明进行安装。
- 2.在安装完毕通电试运行之前，请检查和校对各接线端子上的连线，确信输入和输出、交流和直流、正极和负极、电压值和电流值等正确，杜绝接反接错现象的发生，避免损坏电源和用户设备。
- 3.通电前请使用万用表测量火线、零线和接地线是否短路，输出端是否短路；通电时最好空载启动。
- 4.使用时请勿超过电源标称值，以免影响产品的可靠性。如需要改电源的输出参数，请客户在使用电源前向本司技术部门咨询，以保证使用效果和可靠性。
- 5.为保证使用的安全性和减小干扰，请确保接地端可靠接地（接地线大于 AWG18#）。
- 6.电源如出现故障，请勿擅自对其维修，请尽快与本司客户服务部联系，客服专线：86-519-69882516
- 7.电源不可以长期泡水中或埋地下泥土中。

运输、储存

Transportation and storage

- 1.运输：本包装适用与汽车、船、飞机、火车等运输，运输过程中应防雨，文明装卸。
- 2.储存：产品未使用时应存放在包装箱内，储存环境温度和相对湿度应符合该产品的要求，仓库内不应有腐蚀性气体或有腐蚀性的化学物品，并且无强烈的机械振动、冲动和强磁场作用。包装箱应垫离地面至少 20cm 高，距离墙壁、热源、窗口或空气入口至少 50cm，勿让水浸。如果时间过长（1 年以上）应经专业人员重新检验后方可使用。